



TELEFERICHE



PASSION AND TECHNOLOGY

Da sempre il nostro orgoglio è di progettare e realizzare macchine d'avanguardia tecnologica. La nostra sfida è creare prodotti fonte di orgoglio e di soddisfazione per i nostri clienti.

La nostra energia è un flusso costante: la voglia di produrre macchine innovative, con alta produttività, bassi consumi e basse emissioni coinvolgono i nostri tecnici in creatività costante.

Selezioniamo i materiali costruttivi in base alla loro specifica applicazione, al fine di garantire il massimo della sicurezza, dell'affidabilità e caratteristiche tecniche personalizzate per esigenze specifiche.

Utilizziamo motori e trasmissioni dalle più alte prestazioni per rendimenti e modularità senza eguali, in modo da costituire un sistema dinamico e sinergico a cui applicare gli optional richiesti.

Sviluppiamo l'elettronica specifica per ogni macchina in modo individuale: nessun compromesso, nessun sistema elaborato ed adattato.

L'elettronica di gestione è studiata e realizzata unicamente per operare in maniera ottimale.

Più di 60 anni di storia per creare delle grandi Greifenberg al top di gamma e con un passo in più ad ogni livello compresa la sicurezza. Solo così il nostro orgoglio si trasmette anche nei nostri clienti, che giorno dopo giorno capiscono, sperimentano e apprezzano le nostre macchine.

Perché oltre ad essere garanzia della massima qualità e dei massimi risultati, promettono semplicità e potenza, coniugate alla sicurezza di poter operare giorno dopo giorno nelle migliori condizioni.

Perché ci prendiamo cura non solo della passione per il lavoro dei nostri clienti, ma anche dell'amore di chi confida in loro aspettandoli ogni sera.



TG 430




La TG 430 è dotata di attacco a tre punti per il sollevatore del trattore. Proprio per questo motivo si rivela veloce nei montaggi e smontaggi delle linee unito alla facilità d'uso che riduce i tempi di apprendimento del personale. La teleferica è completa di rullo portante, rullo traente e 4 controventature per la realizzazione della linea fino a 430 metri. La torre può essere accessoriata con un ulteriore troncone idraulico per maggiorare la sua altezza, ed è facilmente richiudibile all'interno della sagoma del trattore, per il trasporto su strada. I servizi come controventature e movimentazione torre sono a gestione idraulica a bordo macchina, mentre la movimentazione dei rulli è a gestione elettrica/elettronica con i radiocomandi in dotazione di serie. Il sistema di gestione è ottimizzato dalla presenza di un computer dove è possibile impostare la linea e far funzionare la macchina in modo automatico senza operatore presente. E' inoltre possibile accessoriabile con la "Tecnologia Greifenberg" potendo effettuare una personalizzazione tra molteplici optional che delineano un prodotto creato "in serie" ma ottimizzato con le scelte del cliente.

DATI TECNICI

Telaio montato su	Sollevatore da trattore
Potenza motore diesel	Albero cardano da PTO
Impianto idraulico	Circuito chiuso
Gestione comandi	Elettronica
Controventature	n°4 x 80 m d. 14 mm
Peso a secco indicativo	4 ton
RULLO PORTANTE	
Capacità fune	430 m
Diametro fune	18 mm
Forza di trazione primo strato	8900 daN
Velocità massima	2,4 m/sec
RULLO TRAENTE	
Capacità fune	430 m
Diametro fune	10 mm
Forza di trazione primo strato	3700 daN
Forza di trazione ultimo strato	2600 daN
Velocità massima	4 m/sec


Con riserva di apportare modifiche ai prodotti e alle specifiche di prodotto senza preavviso e con riserva di errori di stampa.

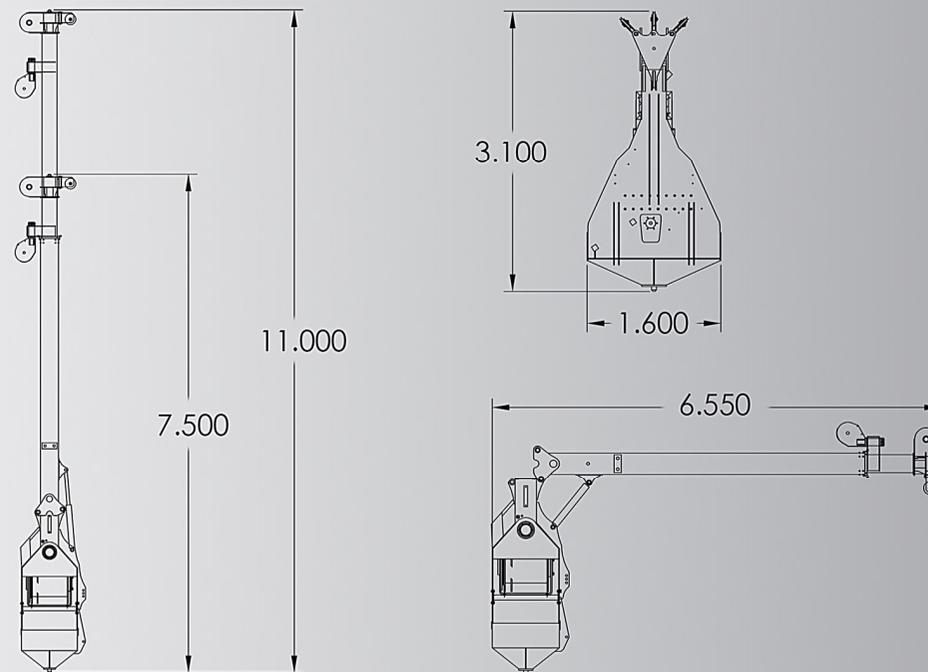



Radio System

L'innovazione dei comandi a distanza. Con un solo radiocomando è possibile comandare carrello, teleferica/argano e radiochocker.

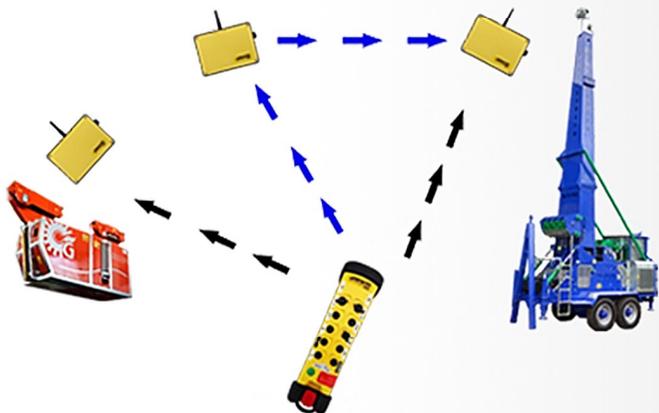


Espulsore Traente

Un allestimento composto da una carrucola motorizzata che unita all'elettronica evoluta, facilita la corretta tensionatura della fune traente.



Ciclo Automatico

Una vera e propria intelligenza artificiale che permette il funzionamento dell'impianto in totale autonomia.

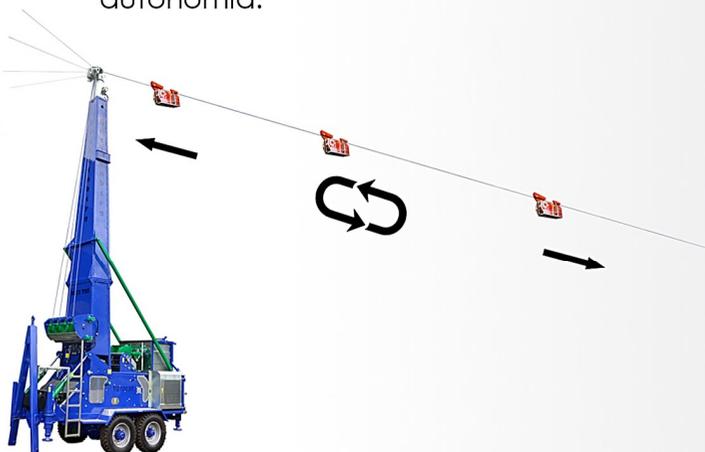

Smart Yarder

Tutte le informazioni dell'impianto teleferico direttamente su smartphone o tablet con parametrizzazione della macchina in real-time.





Display a colori

Informazione costante e sempre sotto controllo della tua attrezzatura in maniera chiara e semplice.



Display Touch Screen

La gestione della macchina su pannello touch screen di ultima generazione. Intuitivo, rapido per affrontare ogni tipo di attività quotidiana.



Safety Device

Il dispositivo per attivare un sistema autonomo di abbattimento fune portante in caso di emergenza.



Eco Power

Dal pannello macchina è possibile selezionare diverse modalità di gestione della potenza al fine di ridurre le emissioni di CO2 ed i consumi.





Backup Allarmi

Uno spazio di memoria dedicato al registro dei parametri sensibili della macchina.

03.11.2022 09:59:50 ALL000 Emergenza macchina intervenuta

ECO (P)

Timestamp	Message
03.11.2022 09:59:50	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
03.11.2022 09:31:13	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
03.11.2022 07:49:44	ALL002 Encoder ridondante tamburo Traente
03.11.2022 07:46:45	ALL002 Encoder ridondante tamburo Traente
03.11.2022 07:46:21	ALL002 Encoder ridondante tamburo Traente
02.11.2022 18:14:55	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
02.11.2022 18:13:01	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
02.11.2022 18:12:45	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
02.11.2022 17:55:18	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
02.11.2022 17:55:17	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
02.11.2022 17:50:16	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
02.11.2022 17:40:52	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
02.11.2022 17:35:38	ALL000 Emergenza macchina intervenuta
02.11.2022 17:35:29	ALL000 Emergenza macchina intervenuta

BACKUP OFF SONORO



Syncro System


Il perfetto sincronismo delle funi nelle linee ad anello.



Teleassistenza

Il supporto tecnico in remoto per ottimizzare le tempistiche degli interventi e risolvere problemi.



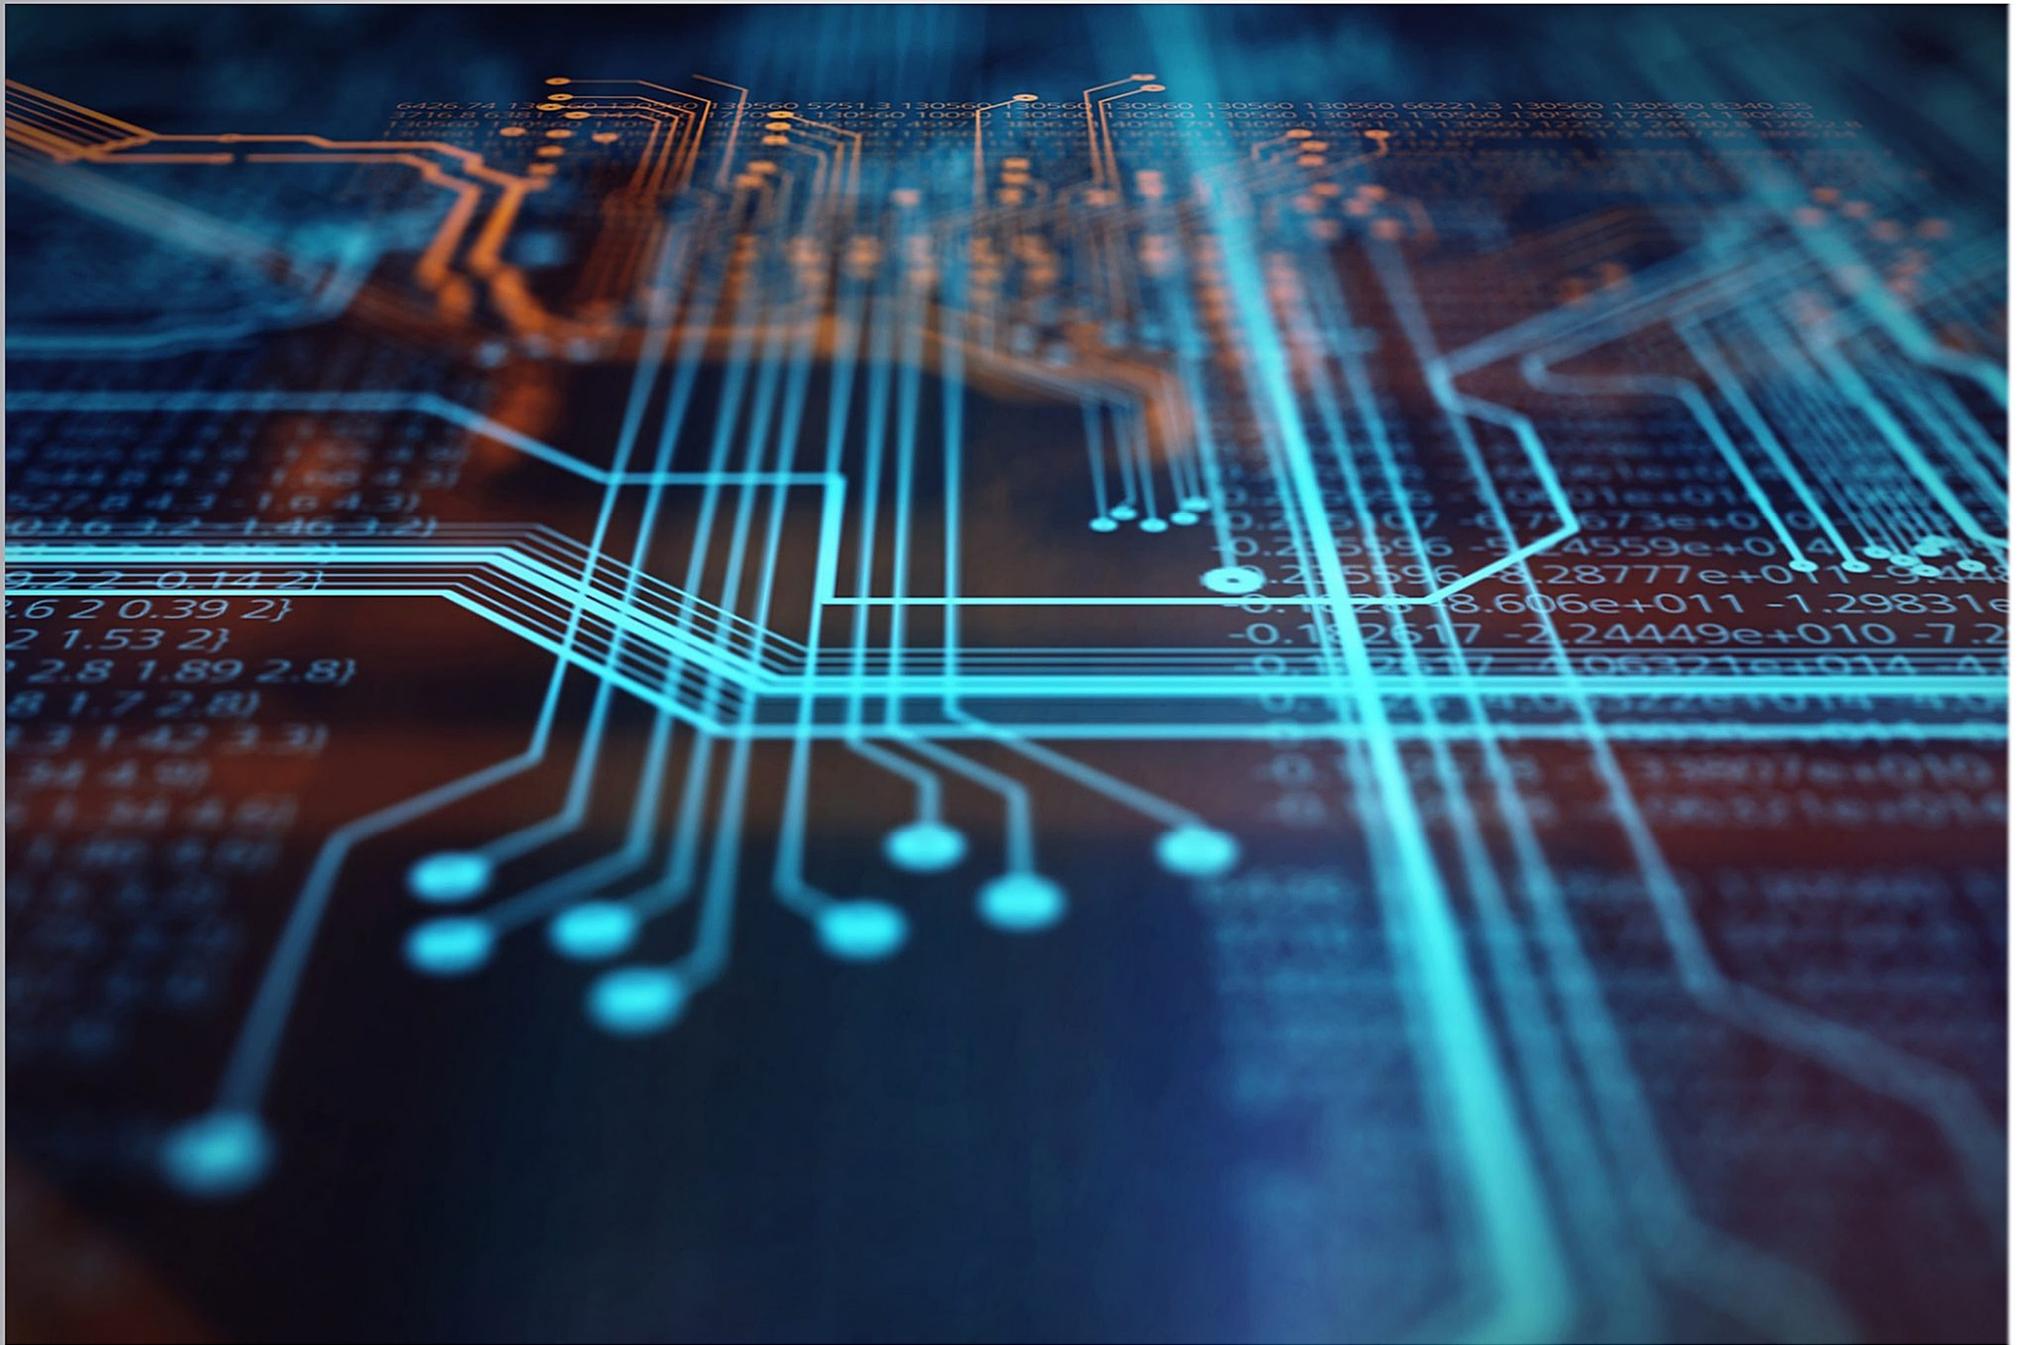

only for very greifenberg people



Greifenberg Teleferiche SAS - www.greifenberg.it
via Longa 7, 38027 Terzolas (TN) Italia
+39 0463 901259 info@greifenberg.it

