



## SORTING

WWW.HSP.SE

### SOLLEVAMENTO FACILE E VELOCE DI MASSI E ROTTAMI

La pinza Sorting è particolarmente adatta per l'uso nei cantieri edili e di costruzione, come anche negli impianti di riciclaggio. È dotata di valvola di blocco del carico e di accumulatore a pistone montati all'interno del supporto, integrati con il sistema idraulico. La pinza Sorting gestisce il sollevamento di carichi pesanti ed è estremamente stabile allo stesso tempo. A differenza della Construction, questa pinza si chiude da punta a punta.

- Design stabile e robusto
- Valvola di blocco carico integrata
- Accumulatore a pistoni integrato
- Completa di fissaggio per escavatore\*
- Verniciata a polvere
- Realizzata in acciaio Hardox

DIMENSIONI PINZA		015*	025	040	055	080
Pressione massima di lavoro	MPa	25	25	25	25	25
Forza sulla punta	kN	9	18	17	17	46
Tempo di apertura a 70 l/min	s	0,4	0,5	0,8	0,9	2,2
Tempo di chiusura a 70 l/min	s	0,7	0,8	1,4	1,6	3,5
Lunghezza, pinza chiusa	mm	710	770	890	1010	1220
<b>Massima apertura pinza</b>	<b>mm</b>	<b>1390</b>	<b>1500</b>	<b>2000</b>	<b>2330</b>	<b>2650</b>
Larghezza massima	mm	440	510	550	550	800
Larghezza, braccia esterne	mm	425	520	520	900	1200
Altezza, pinza chiusa	mm	705	790	880	970	1290
Altezza, pinza aperta	mm	530	525	420	480	940
Diametro minimo di chiusura	mm	360	510	590	650	670
Area di carico	m <sup>2</sup>	0,12	0,17	0,23	0,27	0,46
Carico massimo	kg	3000	5000	7000	7000	10000
Peso	kg	200	320	380	590	1100



\* Sostituibili singolarmente, disponibili per la maggior parte dei supporti.

Con riserva di apportare modifiche ai prodotti e alle specifiche di prodotto senza preavviso e con riserva di errori di stampa.

**HSP** Gripen  
of Sweden

**THE ORIGINAL.  
IN 100 DIFFERENT WAYS.**

# DIMENSIONI

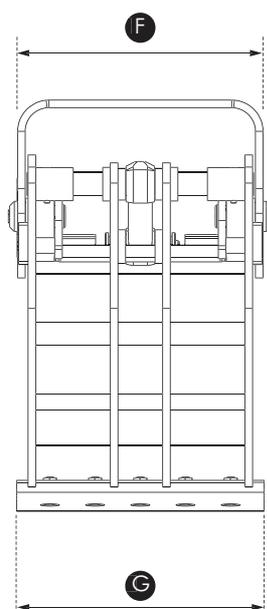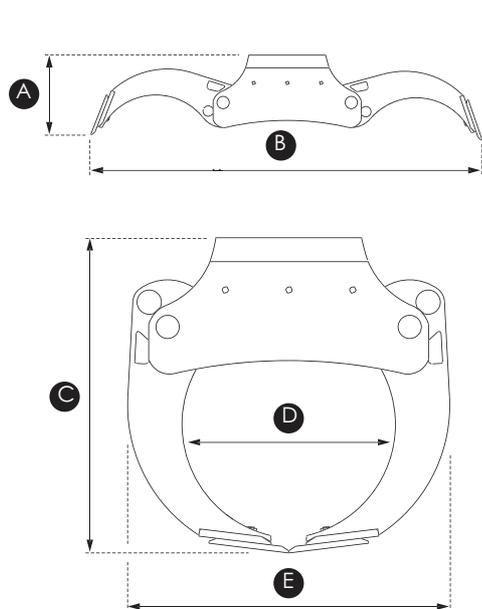

- A Altezza, pinza aperta
- B Massima apertura pinza
- C Altezza, pinza chiusa
- D Diametro minimo di chiusura
- E Lunghezza, pinza chiusa
- F Lunghezza massima
- G Larghezza, braccia esterne

# ACCESSORI

Desiderate acquistare una pinza più potente o soltanto cambiare un componente?

Potete trovare una gamma completa di optional come attacchi superiori, rotatori e benne.

Visitate il sito [www.hsp.se](http://www.hsp.se) per la gamma completa di accessori



# ASSISTENZA

Tutti i prodotti HSP Gripen mantengono la massima qualità possibile, il che significa che raramente avrete bisogno del servizio di assistenza. Se si dovesse verificare un problema o manifestare un difetto, il nostro servizio assistenza sarà comunque in grado di aiutarvi immediatamente. Potete contattare il servizio di assistenza al numero 0463901259 oppure inviando un'email all'indirizzo [info@greifenberg.it](mailto:info@greifenberg.it).

Il vostro rivenditore locale

IMPORTATORE ITALIA

**greifenberg** teleferiche



[www.greifenberg.it](http://www.greifenberg.it)



[info@greifenberg.it](mailto:info@greifenberg.it)